

NKL 6115C-OR

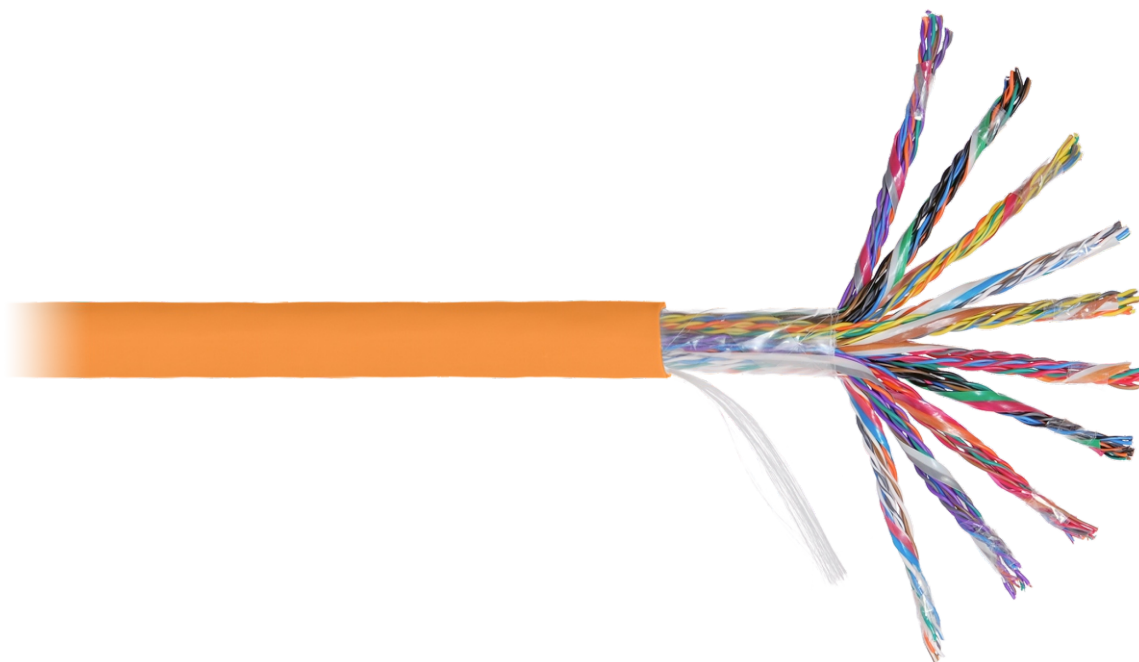
Кабель U/UTP 50 пар, Кат.5, одножильный, медный, 0,50мм, внутр./внеш., LSZH -40C, оранжевый, 500м

Многопарный кабель на основе витой пары, категории 5 применяется для организации магистральных кабельных сегментов со скоростью передачи данных до 100 Мбит/с. Также может быть использован для передачи аналоговой информации.

Кабель **NKL NKL 6115C-OR** содержит 50 пар витых медных проводников, выполнен в неэкранированном исполнении, соответствует категории 5 и предназначен для внутренней и внешней прокладки. Оболочка выполнена из нераспространяющего горение малодымного, не содержащего галогенов компаунда (LSZH).

Поставляется на фанерных барабанах, бухтами по 500 метров.

- ✓ Превышает требования стандартов ISO/IEC 11801, EN 50173 и TIA/EIA-568
- ✓ Сертификаты ГОСТ-Р и пожарной безопасности
- ✓ Внутренняя и внешняя прокладка

**Базовая комплектация:**

Кабель

500 м

Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и характеристики товара, не снижая его потребительских свойств.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	NKL 6115C-OR
Категория	5
Полоса пропускания	100 МГц
Тип	U/UTP
Количество пар	50
Материал проводников	Медь
Тип проводников	Одножильный
Диаметр проводников	24 AWG (0,50 ± 0,01 мм)
Материал изоляции проводников	Полиэтилен высокой плотности (HDPE)
Толщина изоляции проводников	0,22 ± 0,02 мм
Внешний диаметр изоляции проводников	0,9 ± 0,05 мм
Материал внешней оболочки	LSZH
Исполнение	нг(A)-HFLTx
Применение	Внутренний/внешний
Толщина оболочки	0,1 ± 0,05 мм
Внешний диаметр оболочки	17,3 ± 0,3 мм
Цвет оболочки	Оранжевый
Защитная пленка	Полиэстер
Разрывная нить	Есть
Погонная масса	229,0 ± 1,0 кг/км
Радиус изгиба при прокладке	Не менее 15-ти диаметров кабеля
Радиус изгиба при эксплуатации	Не менее 10-ти диаметров кабеля
Растягивающее усилие	Не более 100 Н
Волновое сопротивление	100 ± 15 Ом
Скорость распространения сигнала (NVP)	0,69 ± 0,1
Погонное сопротивление по постоянному току	не более 95 Ом/км
Длина	500 м
Соответствие стандартам	ГОСТ Р 54429, ISO/IEC 11801, EN 50173 и TIA/EIA-568
Поддерживаемые приложения	10BASE-T, 100BASE-TX, 100BASE-T4, 1000BASE-T, ATM-25, ATM-51, ATM-155, 100VG-AnyLan, TR-4, TR-16 Active, TR-16 Passive
Диапазоны температур	Хранение от -40 до +70 °С. Прокладка от 0 до +70 °С. Эксплуатация от -40 до +70 °С
Упаковка	Фанерный барабан
Размеры упаковки (барабан, ДхВ)	850х500 мм
Гарантия	1 год

ТАБЛИЦА ЗАКАЗА

Артикул	Категория	Количество пар	Тип	Применение	Цвет оболочки	Длина, м	Объем с упаковкой, м3	Масса с упаковкой, кг
NKL 6115C-OR	5	50	UTP	Внутреннее/внешнее	Оранжевый	500	-	-

Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и характеристики товара, не снижая его потребительских свойств.